

KPC[®]

FOREST & GARDEN MACHINERY





FOREST & GARDEN MACHINERY

MÁXIMA CALIDAD Y TECNOLOGÍA

COMPLETA SELECCIÓN DE JARDINERÍA

Los productos **KPC** están fabricados con los estándares de calidad más altos, aplicando la última tecnología para satisfacer al usuario profesional o particular. Todos los productos de este catálogo cumplen las normas actuales de homologación **CE**.

KPC le ofrece una línea completa de productos para jardinería y forestal y año tras año va ampliando con nuevos productos, haciendo que esta marca esté presente actualmente en más de 25 países de Europa y Norte de África.

LA MEILLEURE QUALITÉ ET TECHNOLOGIE

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS DE JARDINAGE

Les produits **KPC** sont fabriqués avec les standards de la plus haute qualité, en appliquant la dernière technologie pour satisfaire l'utilisateur professionnel ou particulier. Tous les produits de ce catalogue suivent les normes actuelles d'homologation **CE**.

KPC vous offre une gamme complète de machines pour le jardinage et forestier.

Toutes les années **KPC** propose de nouveaux produits faisant que cette marque soit présente, de nos jours, dans plus de 25 pays européens et en Afrique du Nord.

MÁXIMA QUALIDADE E TECNOLOGIA

SELEÇÃO COMPLETA PARA JARDINAGEM

Os produtos **KPC** são fabricados com os padrões de qualidade mais elevados, onde está aplicada a última tecnologia, a fim de satisfazer o uso profissional ou particular.

Todos os produtos deste catálogo cumprem as actuais normas de homologação da **CE**.

KPC oferece-lhe uma linha completa de produtos para floresta e jardim e, ano após ano, está aumentando-a com novos modelos, o que faz com que esta marca esteja presente em mais de 25 países da Europa e do Norte de África.

ÍNDICE INDEX

Motosierras Tronçonneuses Motosserras	4
Sopladores de hojas Souffleurs de feuilles Sopradores de folhas	6
Desbrozadoras Débroussailleuses Roçadoras	8
Herramientas de jardín a batería Outils de jardin à batterie Ferramentas de jardim da bateria	12
Podadora de altura Coupe branches sur perche Cortasetos de altura Taille haies sur perche Corta-sebes de altura	15
Vareadora de aceitunas Peigne à olives Varejador de azeitonas Kit multifunción Kit multifonctions Kit multifunções	
Cortasetos Taille haies Corta-sebes	17
Cortacéspedes Tondeuses à gazon Corta-relvas	19
Hidrolimpiadoras Nettoyeurs haute pression Hidrolavadora de alta pressão	21
Astilladoras Fendeurs de bûches Rachadores de lenha	23
Sierra circular Scies circulaires Serra circular	26
Biotrituradoras Broyeurs de branches Biotriturador	28
Motoazadas Motobineuses Motoenxadas	30
Motobombas Motopompes Moto-bombas	32
Pulverización Pulvérisation Pulverização	34
Alternadores toma de fuerza Alternateurs prise de force Alternador tomada de força	37

KPC®



MOTOSIERRAS /
TRONÇONNEUSES
MOTOSSERRAS


KM2610S



KM3810S



KM4610S




Con descompresor
Avec décompresseur
Com descompressor



KM5210S



Starter
Aluminio
Aluminium
Alumínio



Filtro
Filtre



KM5810S



KME2000



Eléctrica
Électrique
Elétrica

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KM2610S	KM3810S	KM4610S	KM5210S	KM5810S	KME2000
Motor Moteur	2 t., 1 cil., refri. por aire 2 t., 1 cylindre, refr. par air 2 t., 1 cil., arrefecimento a ar.					El. Électrique El.
Cilindrada Cylindrée	25,4 cc.	37,2 cc.	46 cc.	49,3 cc.	55 cc.	-
Potencia Puissance Potência Kw / RPM	0,9/7.000	1,2/7.000	1,7/7.500	2/7.500	2,5/10.000	2000 W
Sistema de encendido Système d'allumage	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	-
Sistema de ignição						
Largo de barra KPC Longueur guide KPC	10" / 25 cm.	16" / 40 cm.	18" / 45 cm.	18" / 45 cm.	20" / 55 cm.	16" / 40 cm.
Comprimento da barra KPC						
Carburador Carburateur	Walbro	Walbro	Walbro	Walbro	Presision	-
Cad. Oregon Chaîne Oregon Corrente Oregon	3/8"	3/8"	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"
Peso Poids	2,8 Kg.	4,05 Kg.	4,9 Kg.	5,4 Kg.	7 Kg.	5 Kg.

KPC®



SOPLADORES DE HOJAS /
SOUFFLEURS DE FEUILLES
SOPRADORES DE FOLHAS

SK260E



SK260VE

ASPIRADOR - SOPLADOR
ASPIRATEUR - SOUFFLEUR / ASPIRADOR - SOPRADOR



con saco
avec sac
com saco



SK650



SK800E



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	SK260E	SK260VE	SK650	SK800E
Motor Moteur	2 t., 1 cil., refr. por aire 2 t., 1 cylindre, refr. par air 2 t., 1 cil., arrefecimento a ar			
Cilindrada Cylindrée	25,4 cc.	25,4 cc.	63,3 cc.	79,4 cc.
Vol. aire Volume air propulsé Volume de ar	0,13 m3/s	0,13 m3/s	0,3 m3/s	0,45 m3/s
Peso Poids	4,5 kg	6,3 kg	11 kg	12,5 kg

KPC®



DESBROZADORAS /
DÉBROUSSAILLEUSES
ROÇADORAS

KD26E

KD34E

KD43

KD52

KD26E



KD34E



KD43



KD52



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KD26E

KD34E

KD43

KD52

Motor Moteur

2 t., 1 cil., refr. por aire / 2 t., 1 cylindre, refroidissement par air / 2 t., 1 cil., arrefecimento a ar.

Cilindrada Cylindrée

26 cc

34 cc

43 cc

52 cc

Ø Barra Ø Tube Ø Bar

26 mm

26 mm

28 mm

28 mm

Manillar Guidon Guiador

Asa Poignée Punho

Abierto Ouvert Aberto

Abierto Ouvert Aberto

Abierto Ouvert Aberto

Accesorios incluidos

Cabezal nylon · Disco 3 puntas · Arnés

Accessoires (inclus) Acessórios incluídos

Tête nylon · Lame 3 dents · Harnais Cabeça de nylon · Disco 3 pontos · Arreios

Peso Poids

5,40 Kg

8 Kg




8,6 Kg

8,8 Kg

BC28A

BC28

BC36

BC46

BC28A / BC28

BC36 / BC46


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	BC28A	BC28	BC36	BC46
Motor Moteur	2 t., 1 cil., refr. por aire 2 t., 1 cylindre, refroidissement par air 2 t., 1 cil., arrefecimento a ar			
Cilindrada Cylindrée	28 cc	28 cc	36 cc	46 cc
Ø Barra Ø Tube Ø Bar	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Manillar Guidon Guiador	Asa Poignée Punho		Abierto Ouvert Aberto	
Accesorios incluidos	Cabezal nylon · Disco 3 puntas · Arnés profesional Pro			
Accessoires (inclus) Acessórios incluídos	Tête nylon · Lame 3 dents · Harnais professionnel Cabeça de nylon · Disco 3 pontos · Arreios			
Peso Poids	6,4 Kg	6,4 Kg	7,3 Kg	8,5 Kg

KD250

4 TIEMPOS / 4 TEMPS
4 TEMPOS


KD340

4 TIEMPOS / 4 TEMPS
4 TEMPOS


KDS52

MOCHILA / SAC À DOS


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	KD250	KD340	KDS52
Motor Moteur	4 t. 1 cil. refr. por aire 4 t. 1 cyl. refr. par air 4 t. 1 cil. arr. a ar.	4 t. 1 cyl. refr. par air	2 t. 1 cil. refr. por aire 2 t. 1 cyl. refr. par air 2 t. 1 cil. arr. a ar.
Cilindrada Cylindrée	24,5 cc	33,5 cc	52 cc
Ø Barra Ø Tube Ø Bar	26 mm	26 mm	28 mm
Manillar Guidon Guiador	Asa Poignée Punho	Abierto Ouvert Aberto	Asa Poignée Punho
Accesorios incluidos	Cabezal nylon · Arnés	Cabezal nylon · Disco 3 puntas · Arnés	
Accessoires (inclus)	Tête nylon · Harnais	Tête nylon · Lame 3 dents · Harnais	
Acessórios incluídos	Cabeça nylon · Arreios	Cabeça de nylon · Disco 3 pontos · Arreios	
Peso Poids	7 Kg	8,4 Kg	10,6 Kg

KPC®



HERRAMIENTAS DE JARDÍN A BATERÍA /
OUTILS DE JARDIN À BATTERIE
FERRAMENTAS DE JARDIM DA BATERIA



MOTOSIERRA / TRONÇONNEUSE / MOTOSSERRA

KB430




CORTASETOS / TAILLE-HAIES
CORTA-SEBES

KB480

RECORTA BORDES / COUPE-BORDURE / ROÇADEIRAS

KB450

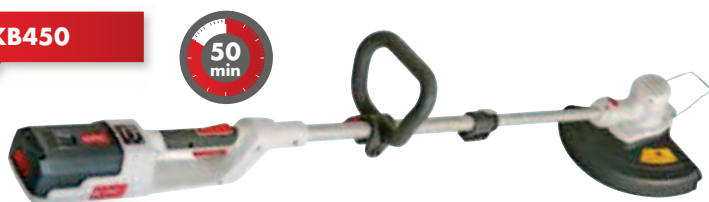

Cargador Chargeur
Carregador KB200



KB100
Samsung
2,6 Ah
1,5 h

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KB430	KB480	KB450
Batería Batterie Bateria	Samsung Lithium-ion	Samsung Lithium-ion	Samsung Lithium-ion
Voltaje Voltage Tensão	36V	36V	36V
Capacidad Capacité Capacidade	2.6 Ah	2.6 Ah	2.6 Ah
Autonomía Autonomie Autonomia	30 min.	80 min.	50 min.
T. de carga T. de charge T. de carregamento	1.5 h	1.5 h	1.5 h
Vel. de rotación (s/carga) Vit. de rotation (s/charge) Velocidade (sem carga)	4400/min	3000/min	7500/min
Longitud espada Long. du guide Comp. espada	35 cm	-	-
Long. de corte Long. de coupe Comp. de corte	-	52 cm	-
Vel. de la cadena Vit. de la chaîne Vel. de la cadeia	8 m/s	-	-
Dep. aceite Réservoir d'huile Depósito de óleo	90 ml	-	-
Esp. entre dientes Esp. entre dents Esp. entre dentes	-	28 mm	-
Cap. de corte Cap. de coupe Cap. de corte	-	20 mm	-
Diám. de corte Diam. de coupe	-	-	30 cm
Hilo de nylon Fil nylon Fio de nylon	-	-	1x1.6 mm
Protección Protection Proteção	-	-	Plantas Plantes escamotables
Peso (s/batería) Poids (s/batterie) Peso (s/bateria)	4,8 Kg	3,2 Kg	2,4 Kg

KS3000



DOTACIÓN ESTÁNDAR / CONTENU DE LA VALISE / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



Maleta de transporte Mallette de transport Mala de transporte
Llave montaje y desmontaje de las cuchillas
Clé pour le montage et démontage des lames
Chave de montagem e desmontagem das lâminas
Arnés de transporte Harnais de transport Arreio
Cargador de batería Chargeur de batterie
Carregador de Bateria
Batería Batterie Bateria
Cable rápido de conexión Câble rapide de connexion
Cabo rápido de conexão
Tijeras KS3000 Sécateur KS3000 Tesoura KS3000
Manual de instrucciones Manuel d'instructions Manual de Instruções
Homologación CE Homologation CE Homologação CE

BATERÍA / BATTERIE / BATERIA LITHIUM - POWER 24V



Ligera. Peso Léger. Poids Léve. Peso 0,80 Kg
Dimensiones Dimensions Dimensões 50x100x150mm.
Fabricada por Fabriqué par Feito pela SAMSUNG (Corea)
Rápida recarga Recharge rapide Recarga rápida 2-3 h.



Apertura Máxima
Ouverture maximale
Abertura máxima
53mm



Diámetro de corte
Diamètre de coupe
Diâmetro de corte
25 / 30mm



Voltaje de entrada
Voltage d'entrée
Tensão de entrada
220V ~ 50Hz



Tiempo de carga
Temps de charge
Tempo de carregamento
2 - 3h

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

KS3000

Voltaje entrada Voltage entrée Tensão entrada	220V ~ 50Hz
Voltaje salida Voltage sortie Tensão saída	24V
Batería litio Batterie lithium Bateria de lítio	Samsung - 4.4 Ah
T. de carga T. de charge Tempo de carregamento	2 ~ 3 h
Autonomía Autonomie Autonomia	3 días / jours
Display digital inteligente Display digital intelligent	Si Oui Sim
Peso Poids	0,95 Kg

KPC®



PODADORA DE ALTURA COUPE BRANCHES SUR PERCHE /
CORTASETOS DE ALTURA TAILLE HAIES SUR PERCHE CORTA-SEBES DE ALTURA /
KIT MULTIFUNCIÓN KIT MULTIFONCTIONS KIT MULTIFUNÇÕES /
VAREADORA DE ACEITUNAS PEIGNE À OLIVES VAREJADOR DE AZEITONAS /

PNT2500S

**PODADORA DE ALTURA
COUPE BRANCHES SUR PERCHE**



PNT3300

**CORTASETOS DE ALTURA / TAILLE HAIES SUR PERCHE
CORTA-SEBES DE ALTURA**



PNT5000

**VAREADORA DE ACEITUNAS
PEIGNE À OLIVES / VAREJADOR DE AZEITONAS**



PNT3300M

**KIT MULTIFUNCIÓN
KIT MULTIFONCTIONS
KIT MULTIFUNÇÕES**



- A** Disco 3 puntas / Lame 3 dents / Disco 3 pontos
- B** Cabezal nylon automático / Tête nylon automatique / Cabeça nylon automática
- C** Podadora sierra / Coupe branches scie / Motosserra 10"/25 cm.
- D** Cortasetos reg. / Taille Haies reg. / Corta-sebes reg.
135° doble corte / double coupe / duplo corte
Longitud / Longueur / Comprimento 43 cm

A



B



C



D



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	PNT2500S	PNT3300	PNT5000	PNT3300M
Motor / Moteur	2 T 32,6 cc	2 T 32,6 cc	2 T 25,4 cc	2 T 32,6 cc
Largo total / Longueur totale / Comprimento	c/guía a/guide de 10"=220 cm	200 cm	225 cm	-
Dep. de gasolina / Réservoir d'essence / Res. combustivel	700 ml	700 ml	700 ml	700 ml
Encendido / Allumage / Ignição	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Cadena Oregon / Chaîne Corrente	Oregon 3/8"	-	-	-
Corte / Coupe	-	43 cm doble / double / duplo	-	-
Varilla en carbono / Baguette de carbone / Vara de carbono	-	-	4 + 4	-
Peso total / Poids total	7,4 Kg	8,2 Kg	6,5 Kg	13 Kg

KPC®



CORTASETOS /
TAILLE HAIES
CORTA-SEBES

KC60D



Empuñadura giratoria
Poignée tournante
Punho rotativo

KC75S



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KC60D	KC75S
Motor Moteur	2 t., 1 cilindro, refr. por aire / 2 t., 1 cylindre, refr. par air / 2 t., 1 cilindro, arrefecido a ar	
Cilindrada Cylindrée	25,4 cc	22,5 cc
Corte Coupe Corte	60 cm doble corte double coupe duplo corte	75 cm corte simple coupe simple corte simple
Peso Poids	6 Kg	5,8 Kg

KPC®



CORTACÉPEDES /
TONDEUSES À GAZON
CORTA - RELVAS

CK46S-T

CK460VH-T

CK510VH-X

CK480AL-B


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	CK46S-T	CK460VH-T	CK510VH-X	CK480AL-B
Motor Moteur	T-475 4T OHV	T-475 4T OHV	T-675 4T OHV	B&S 675EX
Cilindrada Cylindrée	139 cc	139 cc	200 cc	190 cc
Potencia Puissance Potência	5 HP	5 HP	6 HP	6 HP
Ancho corte Largeur coupe Largura corte	46 cm	46 cm	51 cm	48 cm
Alt. de corte reg. H. rég. de coupe Alt. de corte regulável	5 p.	5 p	7 p	7 p
Saco recogedor Bac de ramassage Deposito recolha	50 L	50 L	60L	70L
Chasis Châssis	Acero Acier Aço			Al. Aluminium Alumínio
Tracción Traction Tração	Empujado Poussée Empurrado		Mecánica Autopropulsée Mecânica	
Peso Poids	28,9 Kg	31,2 Kg	39,5 Kg	42,5 Kg

KPC®



HIDROLIMPIADORAS /
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSÃO



KPC 2700G



KPC 3600GR



KPC 3600DR

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KPC 2700G	KPC 3600GR	KPC 3600DR
Motor Moteur	GK205 4T OHV	GK400 4T OHV	KM 186FE Diesel
Potencia Puissance Potência	6,5 HP	13 HP	10 HP
Arranque Démarrage Ignição	Manual Manuel	Manual Manuel	Eléctrico Électrique Elétrico
Caudal Débit	12.6 l/m	18 l/m	18 l/m
Presión Pression Pressão	186 bar	245 bar	245 bar
RPM TPM	3000	1500	1500
Bomba Pompe Bomba	3 pistones cerámico 3 pistons céramique 3 pistões cerâmica		
Manguera Presión Tuyau HP Mangueira Pressão	10 metros 10 mètres	10 metros 10 mètres	10 metros 10 mètres
Válvulas Clapets Ø	30 mm	30 mm	30 mm
Boquillas Buses	Regulable Réglable Regulável	Regulable y rotativa Réglable et rotative Regulável y rotativo	
Peso Poids	45 Kg	59 Kg	79 Kg


KPC®



ASTILLADORAS /
FENDEURS DE BÛCHES
RACHADORES DE LENHA

SLO400 TA

SLV800 TA

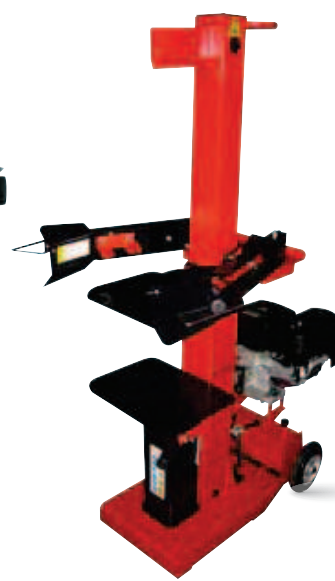SLV700B

SLO500 TA

SLO700 TA


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	SLO400 TA	SLO500 TA	SLO700 TA	SLV800 TA	SLV700B
Motor Moteur	Eléctrico Électrique Elétrico			-	Kipor GK205 Gasolina Essence
Potencia Puissance Potência	1500w/2HP	2200w/2HP	2300w/3HP	3000w/3,5HP	6.5 HP
Cilindrada Cylindrée	-	-	-	-	201,9 cc
Despl. pistón Course du piston Desl. pistão mm	520	520	520	480	510
Voltaje Voltage Voltagem	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V / 50Hz	-
Cap. dep. de aceite Cap. r. d'huile Cap. reserva óleo	3,5	3,5	6,5	6	0,6 (l)
Cap. dep. comb. Réservoir Cap. Reserva combustível	-	-	-	-	3,6 (l)
Long. de corte Long. de coupe Largura de corte mm	520	520	520	(550/770/1240)	(590/870/1350)
Diám. mín. tronco Diám. mín. tronc Diám. mín. tronco cm	5	5	5	12	7
Diám. máx. tronco Diám. máx. tronc Diám. máx. tronco cm	25	25	32	32	40
Toneladas Tonnes	4	5	7	7	6,5*0,5
Pres. sist. hidráulico Pres. syst. hydraulique (Mpa)	16	20	16	17,8	19,5 ~ 22
Inyección comb. Injection comb. Injeção comb.	-	-	-	-	5,5 (l)
Peso Poids	44 Kg	50 Kg	78 Kg	148 Kg	134 Kg

SLR22TA



**/ HOMOLOGADO CARRETERA
HOMOLOGUÉE ROUTE
HOMOLOGADO ESTRADA**



*(Opcional) Remolque homologado carretera *(Optionnel) Remorque homologuée route
*(Opcional) Trailer homologado estrada

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

SLR22TA

Motor Moteur	Kipor GK205DII 6,5 HP 4T OHV
Largo máx. tronco Long. max. tronc	61 cm
Toneladas Tonnes	22
Pres. hidráulica Pression hydraulique Pres. Hidráulica	22 Mpa
Cap. dep. aceite hidr. Cap. réservoir d'huile hydraulique Capacidade do tanque de óleo hidráulico	30 L
Dimensiones Dimensions Dimensões	2250 x 1100 x 1225 mm
Orientación Orientation Orientação	Horizontal y Vertical Horizontale et Verticale Horizontal e Vertical
Peso Poids	220 Kg

KPC®



SIERRA CIRCULAR /
SCIES CIRCULAIRES
SERRA CIRCULAR

LS500

LS400


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	LS400	LS500
Motor Moteur	1500W - 220V/50 Hz El. Électrique Elétrico	2600W - 220V/50Hz El. Électrique Elétrico
Cap. de corte Capacité de coupe	135 mm	190mm
Diám. cuchilla Diam. lame Diâm. lâmina	405 mm	505mm
Peso Poids	35 Kg	87 Kg

KPC®



BIOTRITURADORAS /
BROYEURS DE BRANCHES
BIOTRITURADOR

BK500S



BK760



BK890



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	BK500S	BK760	BK890
Motor Moteur	4T OHV	Kipor GK205 4T OHV	Kipor GK400 4T OHV
Potencia Puissance Potência	5.0 HP	6.5 HP	13 HP
Cilindrada Cylindrée	159 cc	196 cc	389 cc
Ø Cap. de triturado Ø Cap. de broyage Ø Esmagado	2" (50 mm)	3" (76 mm)	3 1/2" (89 mm)
Vel. de la cuchilla Vitesse de la lame Vel. da lâmina	2400/min.	2400/min.	2400/min.
Sist. de corte Plateau de coupe	2 cuchillas lames lâminas	2 cuchillas + 15 martillos 2 lames + 15 marteaux 2 lâminas + 15 martelos	
Peso Poids	48 Kg	81 Kg	90 Kg

KIPOR
PURE TECHNOLOGY

KPC
POWERED BY KIPOR



MOTOAZADAS /
MOTOBINEUSES
MOTOENXADAS

KL310 3V

KPC
POWERED BY KIPOR

KGT510L

KIPOR
PURE TECHNOLOGY

KDT610E

KIPOR
PURE TECHNOLOGY



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KL310 3V	KGT510L	KDT610E
Transmisión	Alum. con correa, y engranajes en baño de aceite.	Alum. con correa en forma de V, y engranajes en baño de aceite.	
Transmission	Aluminium avec courroie, et boîte de vitesse en bain d'huile.	Alum. avec courroie en forme de V, et boîte de vitesse en bain d'huile.	
Transmissão	Alumínio com correias, e engrenagens em banho de óleo.	Alum. com correias em forma de V, e engrenagens em banho de óleo.	
Velocidades Vitesses Velocidades	2 ad. y 1 atrás 2 av.et 1 arrière 2 para a frente e 1 para trás	6 adelante (3 cortas y 3 largas) y 2 atrás 6 avant (3 rapports courts et 3 longs) et 2 arrière 6 p/frente 3 lentas e 3 rápidas 2 vel. p/trás.	
Manillar ajustable en altura y lateral	Sí	Sí	Sí
Guidon réglable en hauteur et latéral	Oui	Oui	Oui
Guiador ajustável em altura e na horizontal	Sim	Sim	Sim
Fresas Fraises Fresa	6 elementos + discos 6 éléments + disques 6 elementos + 2 discos		
Motor Moteur Motor	GK170 4T OHV gasolina essence	GK205S 4T OHV gasolina essence	KM178FS 4T DIESEL
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	168,3 cc	201,9 cc	296 cc
Arranque Démarrage Arranque	Manual autoenvolvente Lanceur manuel	Manual autoenvolvente Lanceur manuel	Eléctrico y manual autoenvolvente Électrique et lanceur manuel
Ancho de trabajo Larg. de travail Larg. de trabalho	60 - 90 cm	60 - 90 cm	60 - 90 cm
Peso Poids Peso	61,5 Kg	80 Kg	120 Kg



MOTOBOMBAS /
MOTOPOMPES
MOTO-BOMBAS

KGP10S



KGP15S



SPA-450

BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE
POMPE ÉLECTRIQUE SERPILLÈRE
BOMBA ELÉCTRICA SUBMERSÍVEL

**/ ASPIRA HASTA 1mm
ASPIRE JUSQU'À 1 mm**



KGP20



KGP30



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KGP10S	KGP15S	KGP20	KGP30	SPA-450
Modelo Motor Modèle Moteur	1 345HS 4T OHV	142F 4T OHV	GK170 4T OHV	GK205 4T OHV	El. Électrique Elétrico
Potencia Máx. Puissance Max. Potência Máx.	0,70/3600	1,32/3600	3,3/3600	4/3600	0,45 Kw
Cilindrada Cylindrée	25 cc	50 cc	168,3 cc	201,9 cc	-
Asp./Imp. Asp./Refoul.	1" D.25	1,5" D.40	2" D.50	3"/D.80	-
Caudal Máximo Débit Maximal	8 m ³	14 m ³	40 m ³	60 m ³	245 L/min
Altura Máxima Hauteur Maximale	35 m	40 m	30 m	30 m	10,86 m
Salida Sortie Saída	-	-	-	-	Ø 2" / 50 mm
Dimensiones Dimensions Dimensões (LxWxH)	240x400x305	240x340x420	482x432x399	511x432x434	-
Aspiración Máx. Aspiration Max. Aspiração Máx.	7 m	7 m	7 m	7 m	-
Peso Poids	6 Kg	9 Kg	26 Kg	30 Kg	11 Kg

KPC®




PULVERIZACIÓN /
PULVÉRISATION
PULVERIZAÇÃO

MOCHILAS PULVERIZACIÓN /
PULVÉRISATEURS À DOS /
MOCHILAS PULVERIZAÇÃO

KPC 16DH-1

/ A BATERÍA / A BATTERIE / A BATERIA



con 2 opciones de carga /
avec 2 options de charge



KPC 768

GRUPO MOTOBOMBA
GROUPE MOTEUR POMPE COMPLET
SET MOTO-BOMBA

KPC 768M



KPC 800A



KB200B


ATOMIZADOR / ATOMISEUR

Líquido / polvo
Liquide / poudre
Líquido / pó



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KPC 16DH-1	KPC 768M	KPC 800A	KPC 768	KB200B
Motor Moteur	12V/84 Ah	FU26-2T	F139F 4T. OHV	F139F 4T. OHV	1E40FP-3Z 2T
Potencia Puissance Potência	-	0,90 Kw	0,7Kw/6500r/min	0,7Kw/6500r/min	2.13Kw/7500r/min
Bomba Pompe	El. Él. El. DC-12V	KPC-768 (Latón/2 pistones)	(Laiton/2 pistons)	(Latão/2 pistões)	-
Presión Bars Pressão	1,5-4 Bars	15-25 Bars	15-25 Bars	15-25 Bars	-
Caudal Débit	-	3-8 L/m	3-8 L/m	3-8 L/m	-
Cap. depósito Cap. réservoir Cap. reserva	16 L	20 L	25 L	-	20 L
Auto. Batería Batterie Bateria	3 - 4 h.	-	-	-	-
Filtro y manguera aspiración Filtre et tube d'aspiration	-	-	-	Sí Oui Sim	-
Filtro e mangueira de sucção	-	-	-	-	-
Alcance en horizontal Portée horizontale	-	-	-	-	11 m
Peso Poids	5,2 Kg	8 Kg	10 Kg	9 Kg	11 Kg

CARRETILLA PULVERIZACIÓN / BROUETTE PULVÉRISATION / CARRINHO DE PULVERIZAÇÃO

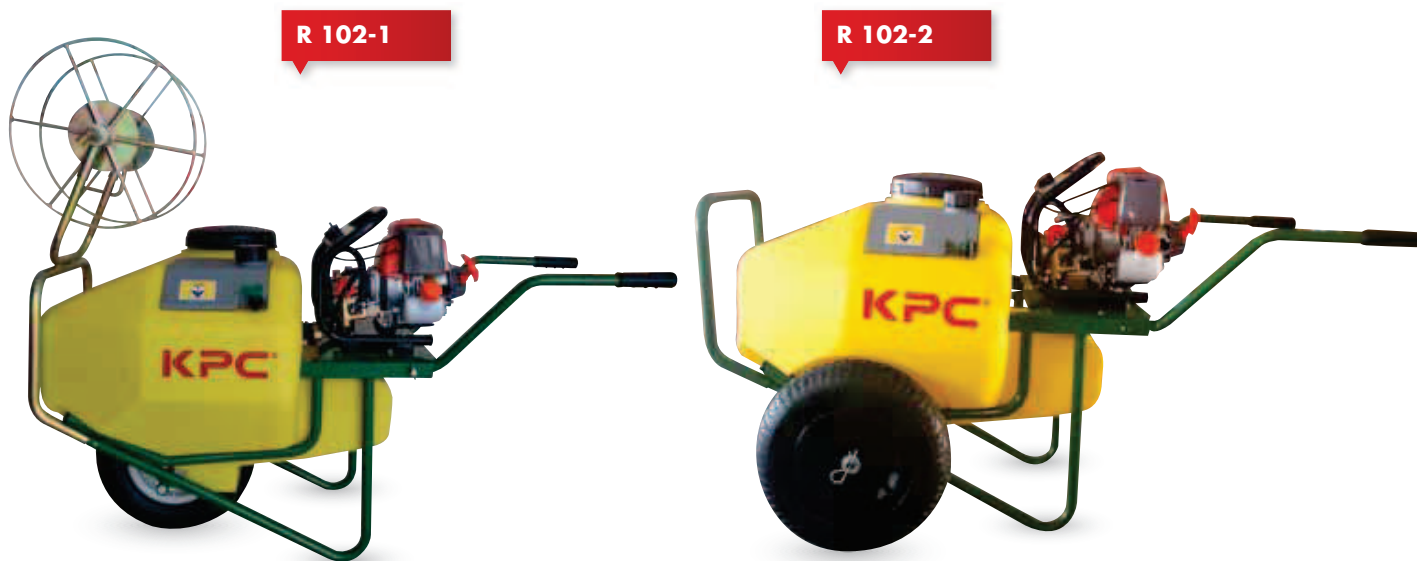

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	R 102-1	R 102-2
Tipo Motor Type Moteur	4 Tiempos OHV 4 Temps OHV	4 Tiempos OHV 4 Temps OHV
Potencia Puissance Potência	0,7Kw/6500r/min	0,7Kw/6500r/min
Bomba Pompe	KPC-768 (Latón - 2 pistones) (Laiton - 2 pistons) (Latão - 2 pistões)	KPC-768 (Latón - 2 pistones) (Laiton - 2 pistons) (Latão - 2 pistões)
Presión Bars Pressão	15-25 Bars	15-25 Bar
Caudal Débit	3-8 L/m	3-8 L/m
Cap. depósito Cap. réservoir Cap. reserva	100 L	100 L
Ruedas Roues Rodas	1	2
Enrollador Enrouleur Enrolador	Opcional Optionnel	Opcional Optionnel
Tiro Remolcaje Timon de remorquage Tiro Rebocador	-	Opcional Optionnel
Barra desplegable Rampe repliable Barra recolhível	-	2m Opcional Optionnel
Depósito lavamanos Réservoir d'eau lave-mains Tanque lava mãos	Sí Oui Sim	Sí Oui Sim
Filtro y manguera aspiración Filtre et tube d'aspiration Filtro e mangueira de sucção	Sí Oui Sim	Sí Oui Sim
Peso Poids	30 Kg	35 Kg

KPC®



ALTERNADORES TOMA DE FUERZA /
ALTERNATEURS PRISE DE FORCE
ALTERNADOR TOMADA DE FORÇA

PARA TRACTOR A 1500 RPM

GROUPES PORTÉS SUR TRACTEUR 3 POINT 1500 T/MIN
PARA TRATOR EM 1500 RPM

- Alternador a toma fuerza tractor de 3 puntos a 1500 RPM.
- Multiplicador baño de aceite.
- Groupes Portés Sur Tracteur 3 point 1500 T/Min.
- Multiplicateur à bain d'huile.
- Alternador tomada de força do trator 3 pontos em 1500 RPM.
- Banho de óleo multiplicador.



MODELO / MODÈLE		1500/20	1500/30	1500/40	1500/50	1500/60	3000/16
Potencia Puissance	kVA/kW	20 / 18	30 / 24	42 / 33,6	48 / 38,4	62 / 49,5	16 / 13,2
Trifásico Triphasé							
Potencia Puissance	kVA/kW	10 / 10	12 / 12	14,7 / 14,7	48 / 38,4	62 / 49,5	16 / 13,2
Monofásico Monophasé							
Amperios	A	32	43	59	72	89	24
Ampère Ampères							
Revoluciones	R.P.M.	1500	1500	1500	1500	1500	3000
Révolutions Revoluções							
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Fréquence Frequência							
Alternador		NSM	NSM	MARELLI	MARELLI	MARELLI	NSM
Alternateur							
G. Protección		IP23 / IP44*	IP23 / IP44*	IP23 / IP44*	IP23 / IP44*	IP23 / IP44*	IP23 / IP44*
G. Protection G. Proteção							
Regulador		AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	COMPOUND
Régulateur							
Tractor	CV	50	65	100	120	140	40
Tracteur Trator	R.P.M./TF	430	430	395	395	395	435
Peso	Kg	186	216	310	320	360	134
Poids							

* En caso de protección IP44, bajar la potencia al -10% * Dans le cas de protection IP44, baisser la puissance -10% * No caso de proteção IP44, até -10% de energia

KPC[®]
FOREST & GARDEN MACHINERY

